

OSTRZEŻENIE

Podczas instalacji urządzenia należy bezwzględnie stosować się do niniejszej instrukcji. Nieprawidłowe podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie instalacji zasilającej lub urządzenia, w skrajnych przypadkach może dojść do przegrzania przewodów i pożaru. Niestosowanie się do instrukcji skutkuje utratą gwarancji.

Wybór programu

Aby wybrać interesujący nas program należy:

1. Podłączyć zasilanie
2. Żółtym przewodem dotknąć do PLUSA + zasilania (czerwony) w czasie <1s. W ten sposób moduł przełączy aktualny program na następny. Moduł po wyłączeniu zasilania pamięta ostatni program.


Reset modułu

Aby wybrać interesujący nas program należy:

1. Podłączyć zasilanie
2. Żółtym przewodem dotknąć do PLUSA + zasilania (czerwony) na czas >5s. Moduł przejdzie w tryb RANDOM (przełącza kolejne programy w pętli)

Schemat dla pracy naprzemienniej

Oba moduły muszą mieć wybrany ten sam program!

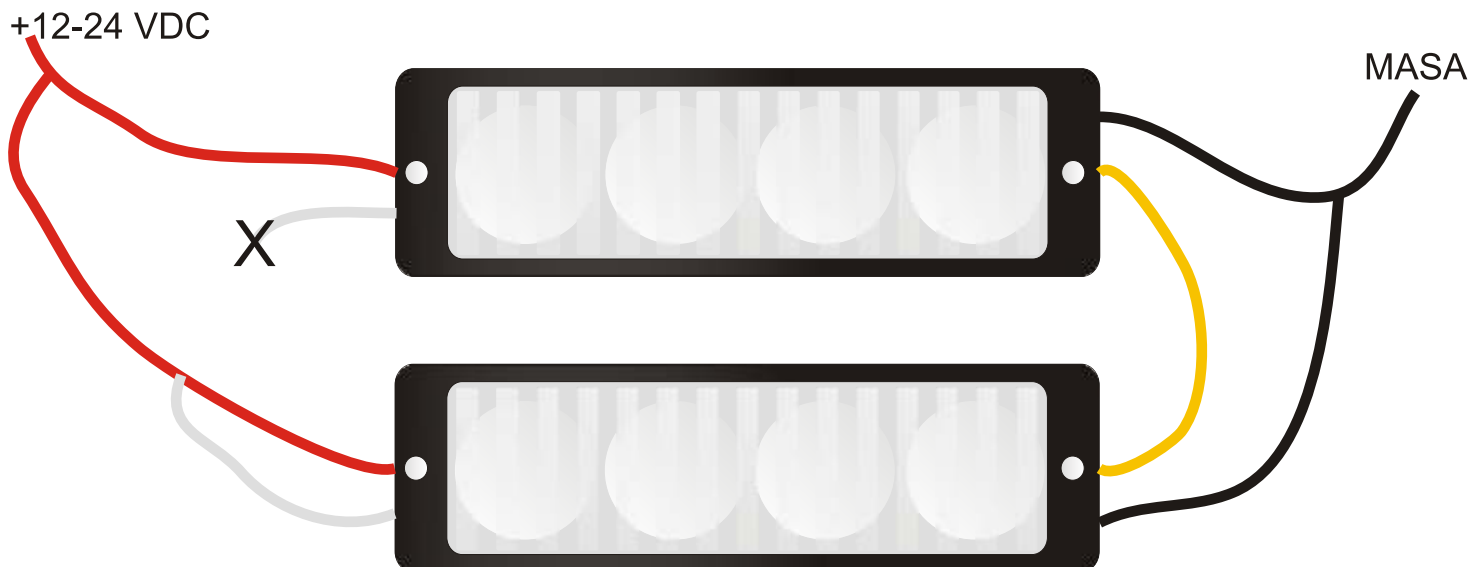


Aby ustalić pracę naprzemienną 2 lub więcej modułów :

1. Zepnij przewód synchronizacyjny ŻÓŁTY razem wszystkich lamp
2. W module który ma być w drugiej "grupie" podłącz przedód biały do + zasilania



Schemat dla pracy wspólnej

Oba moduły muszą mieć wybrany ten sam program!

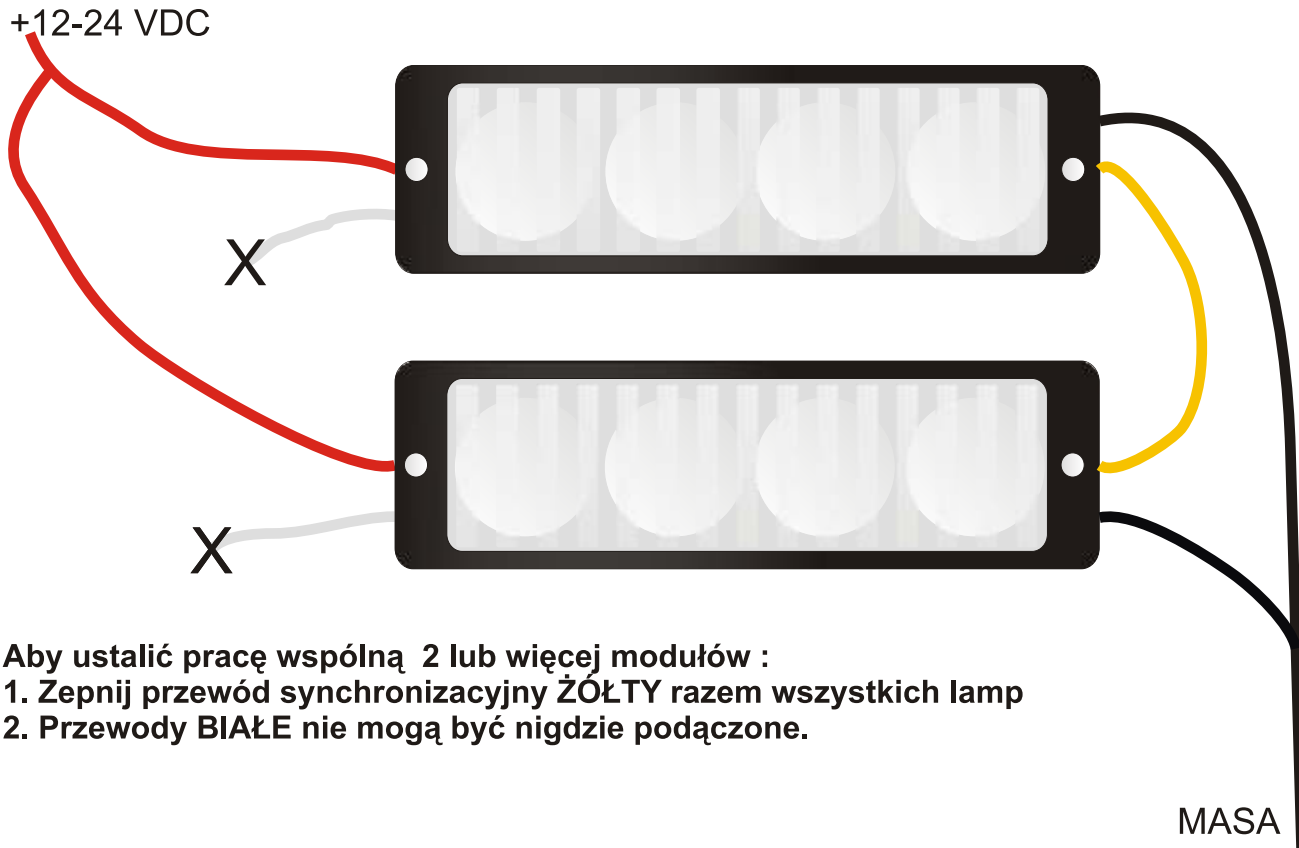

Aby ustalić pracę wspólną 2 lub więcej modułów :

1. Zepnij przewód synchronizacyjny ŻÓŁTY razem wszystkich lamp
2. Przewody BIAŁE nie mogą być nigdzie podłączone.

Dane techniczne

Zasilanie od 12 do 24 V
Maksymalny prąd 2000mA
Wymiary zewnętrzne 145x44x25 mm
19 programów
Diody LED 3W
Homologacja europejska ECE R10 i R65
Certyfikat SAE
Wodoszczelne



XA1 00 0026
10R-02 10024

Więcej informacji : www.falaszwieta.pl

